


Poteau télescopique (réglable en continu entre 1 m – 2 m!)

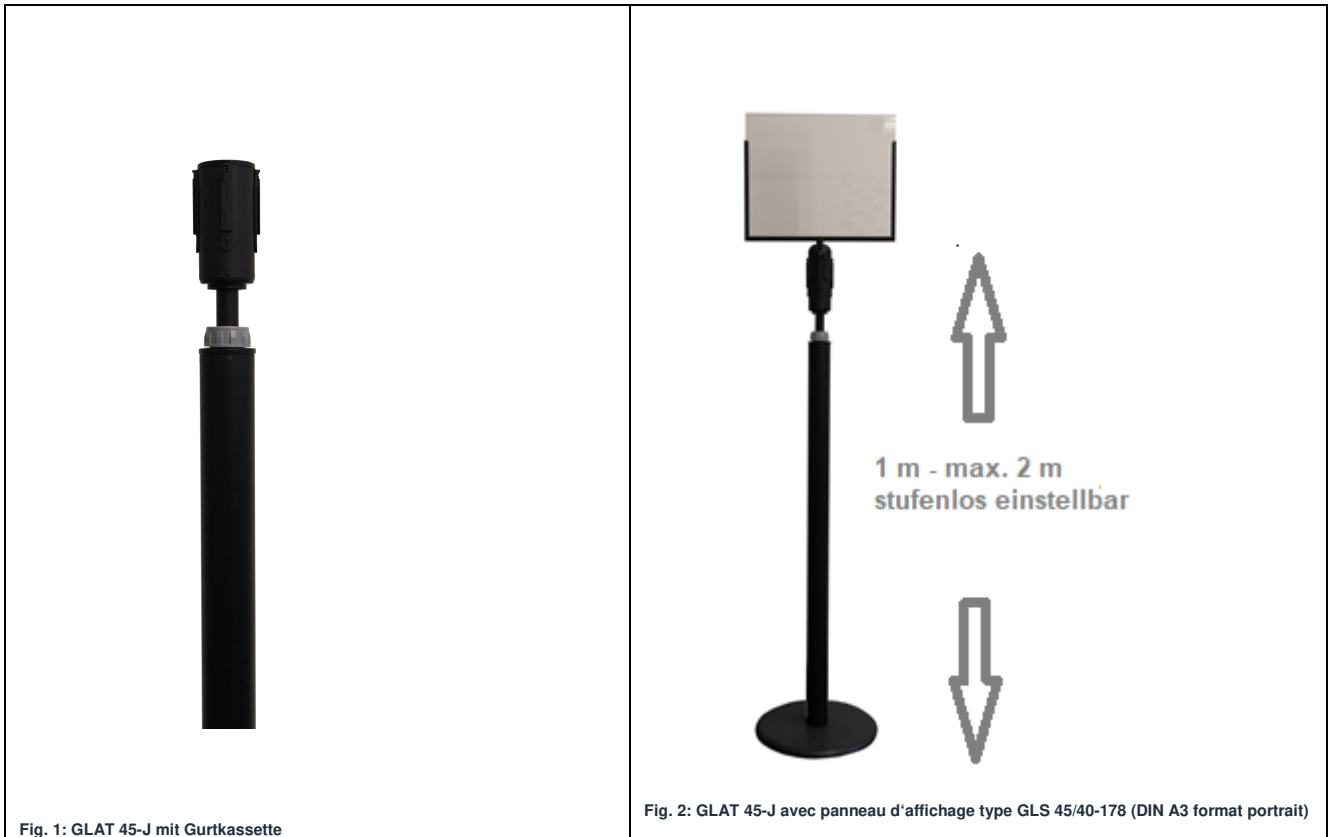

La fonction télescopique permet d'allonger le poteau d'une hauteur de base d'environ 1 m à 2 m maximum. Visibilité optimale, p. ex. pour des indications et les informations (panneau d'affichage et cassette de sangle non compris dans la livraison).

SPECIFICATIONS

Tube	Métal, noir, peinture en poudre
Base	acier coulé avec couvercle noir (plastique)
Diamètre de base	approx. 350 mm
Hauteur de base	approx. 20 mm
Hauteur du poteau, non étendu	approx. 1000 mm
Hauteur du poteau, étendu	approx. 2000 mm (panneau en plus) réglable en continu
Poids sans panneau et cassette	approx. 13,0 kg

Panneau d'affichage et cassette de sangle non compris dans la livraison.