

! NEU und AKTUELL – die Ampellösung von RS-GUIDESYSTEMS !



Abb. 1: GRÜN = GO*



Abb. 2: ROT = STOP / WARTEN*

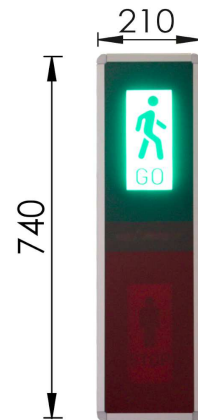


Abb. 3: Maße GEHÄUSE



Abb. 4: FERNBEDIENUNG

*Absperpfosten nicht im Lieferumfang enthalten.

CE-geprüft

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Universell einsetzbar um den Publikumsverkehr zu leiten - Netzstecker einstecken und loslegen.
Steuerung der Kundenverkehrs per moderner, blendfreier LED-Lichttechnik (leuchtet beidseitig).
Nachrüstung von vorhandenen Absperpfosten, z. B. **RS-GUIDESYSTEMS** aus den u. g. Serien, möglich.

TECHNISCHE DATEN

Aufsatz:	passend für GLA 25, 26, 28, 29, 45, 46, 55, 95
Ausführung:	Aluminium, Polycarbonat, Farbe Alu Silber eloxiert
Maße:	ca. 740 x 210 x 84 mm (ohne Absperpfosten)
Gewicht:	ca. 3 kg (ohne Absperpfosten)
Stromanschluß:	3 m Zuleitung mit Schuko stecker
Netzspannung:	230V 50/60Hz
Lichtstrom:	> 900 lm
Wirkleistung:	10,5 W
Umschaltung:	per Funkfernbedienung

TECHNISCHE ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN. STAND: 06/2020